



LSC 230V
50Hz

Kalıntı suyunun 1 mm kalana kadar çekilmesi için
idealdir


- profesyonel kullanım için

Zemin seviyesine pompalama yeteneğine sahip orijinal kalıntı suyu susuzlaştırma pompası. En küçük su birikintisi bile kuruyana kadar pompalanır. Bir pompa çukuru olmadığı zamanlarda düz yüzeylerin komple drenajı için idealdir: çatılar, otoparklar, garajlar, otoyollar, havuzlar,...



Üstten çıkış

Pompalanan su dış gövde motor arasından akarak motoru soğutur ve resimdeki gibi boşalır (Güçlendirilmiş soğutma ile) pompa kuruda kalsa bile hava ile soğuyarak çalışabilir.

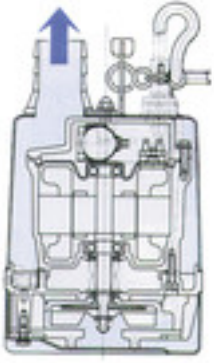

Özellikler:

Büyük ağır hizmet pompalarında kullanılan şekilde, yağ banyosu içinde üst üste binmiş SiC elemanlara sahip çift mekanik salmastra.
Sert bir yüzeye doğrudan yerleştirildiğinde, süzgeç suyun 1 mm kalana dek alınmasına olanak sağlar.
Pompa kaldırıldığında ya da durdurulduğunda, süzgecin tam üzerindeki çevresel diyafram tipi çek valf su kaybını önler.
Pompanın alt plakasının etrafı tamamen lastikle kaplıdır ve hassas yüzeylere zarar vermez.

Elektrot oto kontrol sistemi mevcuttur

Otomatik olmayan pompa gibi iş görür - hiçbir özel kurulum prosedürü yoktur. Hassas elektrotlar yabancı madde mevcut olduğunda bile pompa işlemini başlatmak için suyu algılar. Röle sensörü tamamen reçine kalıba sahiptir ve sert kullanıma karşı koruma için kauçuk kaplıdır.

Bileşenler:

001 Kablo	050 Motor kapağı
020 Pompa gövdesi	051 Üst kapak
021 Fan	052A Üst rulman
022 Emiş plakası	052B Alt rulman
023. Ayak seti	053. Minyatür koruyucu
025 Mekanik salmastra	054 Şaft
026 Yağ sızdırmazlık	055 Rotor
029 Yağ haznesi	056 Stator
030 Yağ kaldırıcı	064 Motor gövdesi
031 Aşınma plakası	065 Kılıf
032 Hortum kaplini	068 Kulp
035 Yağ tapası	071 Mil burcu
036 Yağlayıcı	076 Kondansatör
049 Alt plaka	203. Çekvalf

