



**KRSU** 400V  
50Hz

Rögar pompası.  
Sadece profesyonel kullanım içindir.

Merkezi bir giderle birlikte sunulan ince tasarım KRSU serisini kanalizasyon tadilat projelerinde baypas uygulamaları için ideal hale getirmektedir.



## Üstten çıkış



Pompananan su motoru soğutur ve resimdeki gibi boşalır. Az miktarda su pompalarken bile motor soğutulabilir. Üstten çıkış dizaynı ile dar alanlarda kullanım imkanı sağlar.

## Vorteks Fan



Yüksek duvarlı kanat tasarımına sahip özel tasarım 56 mm'ye kadar serbest geçiş sağlar ve tıkanmaları önler.


## Rögarlar için optimize edilmiş tasarım



547 mm çapındaki pompa hemen hemen her rögarda kullanılabilir. Merkezi gider ve optimize edilmiş denge noktası pompanın daima dikey konumda olmasını sağlar



## Örneğin aşağıdakiler için bir kanal yenilemesinde kullanılabilir

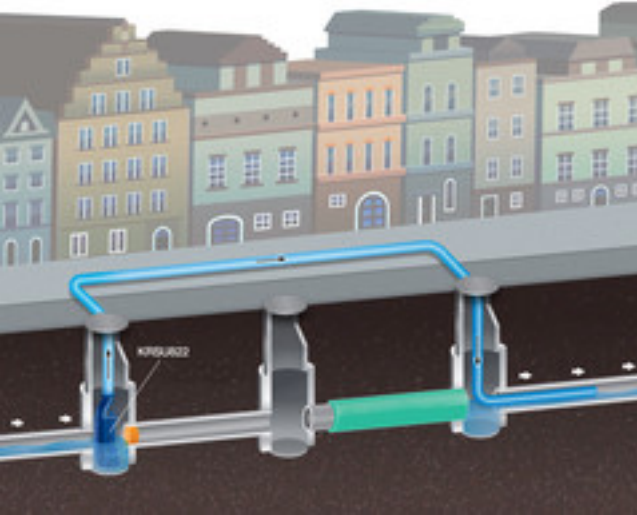

## Bileşenler:

001 Kablo	037 Çıkış dirseği
003 Rakor	048 Dişli flanş
006 Kablo girişi	050 Motor kapağı
020 Pompa gövdesi	052A Üst rulman
021 Fan	052B Alt rulman
022 Emiş plakası	053 Motor koruyucu
023 Süzgeç	054 Şaft
025 Mekanik salmastra	055 Rotor
026 Yağ sızdırmazlık	056 Stator
030 Yağ kaldırıcı	060 Rulman yuvası
035 Yağ tapası	064 Motor gövdesi
036 Yağlayıcı	068 Kulp

