



LSC 230V
50Hz

Kalıntı suyunun 1 mm kalana kadar çekilmesi için
idealdir


- profesyonel kullanım için

Zemin seviyesine pompalama yeteneğine sahip orijinal kalıntı suyu susuzlaştırma pompası. En küçük su birikintisi bile kuruyana kadar pompalanır. Bir pompa çukuru olmadığı zamanlarda düz yüzeylerin komple drenajı için idealdir: çatılar, otoparklar, garajlar, otoyollar, havuzlar,...



Üstten çıkıř

Pompalanan su dıř gövde motor arasından akarak motoru soğutur ve resimdeki gibi boşalır (Güçlendirilmiş soğutma ile) pompa kuruda kalsa bile hava ile soğuyarak çalışabilir.

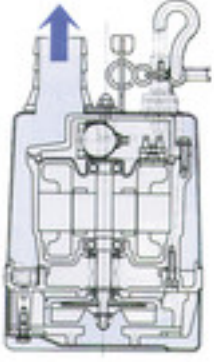

Özellikler:


Büyük ağır hizmet pompalarında kullanılan şekilde, yağ banyosu içinde üst üste binmiş SiC elemanlara sahip çift mekanik salmastra. Sert bir yüzeye doğrudan yerleştirildiğinde, süzgeç suyun 1 mm kalana dek alınmasına olanak sağlar. Pompa kaldırıldığında ya da durdurulduğunda, süzgecin tam üzerindeki çevresel diyafram tipi çek valf su kaybını önler. Pompanın alt plakasının etrafı tamamen lastikle kaplıdır ve hassas yüzeylere zarar vermez.

Elektrot oto kontrol sistemi mevcuttur

Otomatik olmayan pompa gibi iş görür - hiçbir özel kurulum prosedürü yoktur. Hassas elektrotlar yabancı madde mevcut olduğunda bile pompa işlemini başlatmak için suyu algılar. Röle sensörü tamamen reçine kalıba sahiptir ve sert kullanıma karşı koruma için kauçuk kaplıdır.

Bileşenler:



001 Kablo	050 Motor kapağı
020 Pompa gövdesi	051 Üst kapak
021 Fan	052A Üst rulman
022 Emiş plakası	052B Alt rulman
023. Ayak seti	053. Minyatür koruyucu
025 Mekanik salmastra	054 Şaft
026 Yağ sızdırmazlık	055 Rotor
029 Yağ haznesi	056 Stator
030 Yağ kaldırıcı	064 Motor gövdesi
031 Aşınma plakası	065 Kılıf
032 Hortum kaplini	068 Kulp
035 Yağ tapası	071 Mil burcu
036 Yağlayıcı	076 Kondansator
049 Alt plaka	203. Çekvalf

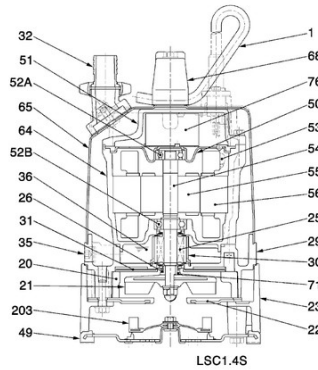

Teknik özellikler:

Model	Renk kodu eğrisi	İç çap mm	Motor gücü kW	Anma akımı A	Maks. Basma Yüksekliği m	Maks. kapasite l/dk	Kablosuz boş ağırlık kg	Maks. katı madde geçişi ø mm	Maks. su derinliği m	Kablo uzunluğu m
LSC1.4S	1	25	0,48	2,9	11,0	170	11,0	6	10	10
LSCE1.4S		25	0,48	2,9	11,0	170	11,0	6	10	10

Ø Çıkış ağız mm			25
Pompanan Sıvısı	Sıcaklık		0-40°C
	Akışkan Tipi		Temizlik suyu, Yerdeki su, Su birikintileri
Pompa	Bileşenler	Fan	Yarı Vorteks fan
		Mil keçesi	Çift mekanik salmastra
		Rulmanlar	Korumalı bilyalı rulmanlar
	Malzeme	Fan	Üretan kauçuk
		Gövde	Etilen propilen kauçuk
		Emme plakası	Çelik plaka+Üretan kauçuk
		Mil keçesi	Yağ banyosunda silisyon karbür
Motor	Yağlama		Türbin yağı (ISO VG32)
	Tip, Kutup Sayısı		Endüksiyon motoru, 2 kutuplu, IP68
	Yalıtım		Yalıtım sınıfı E
	Faz / Gerilim		Tek faz 230V / 110V / 50Hz
	Motor Koruyucusu (dahili)		Minyatür koruyucu
	Malzeme	Gövde	Aluminyum pres döküm
		Mil	Paslanmaz çelik EN-X6Cr13
Kablo		Kauçuk, 10m H07RN-F	
Çıkış Bağlantısı			Hortum kaplini

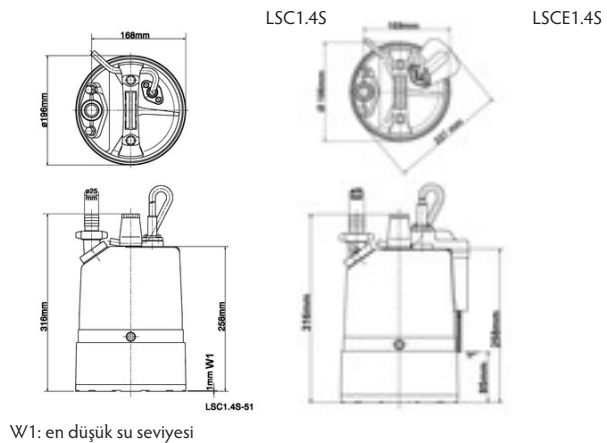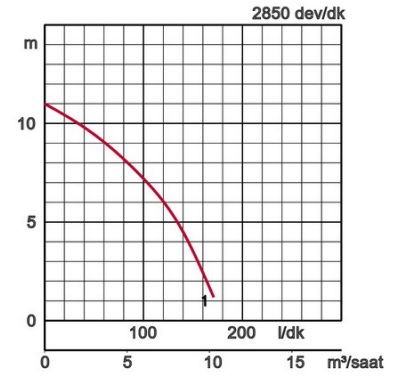

Aşındırıcı ve korozyon kullanımı durumunda, bazı bileşenlerde doğal olarak daha güçlü aşınma ve yıpranma meydana gelir. Bu bağlamda, lütfen web sitemize dikkat edin: www.tsurumi.eu/english/applications.htm.



İşçi ve Çevre Dostu Üretim aracılığıyla Dünya
Çapında Bolluk ve Anlayışa için katkıda bulunmak.

Tam entegre dinamik üretim sistemleri ile artan verimlilik için tasarlanmış olan Kyoto'daki (Japonya) Tsurumi fabrikası yılda 1 milyon pompa üretim kapasitesine sahiptir. Geniş ölçekli modern Ar- Ge tesisleri süper büyük pompaların bile denenmesi ve test edilmesi, pompa olasılıklarının ve uygulamalarının genişletilmesi için ideal koşullar sunar. Esas varlığımız olan çalışanlarımıza en ideal koşulları sağlamak amacıyla ve aynı zamanda da çevre için en aza indirgenmiş toz ve egzoz gazı emisyonu, kapsamlı geri dönüşüm ve atık geri kazanımı ile, en ideal çalışma koşullarına özellikle önem verilmiştir.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-417937-450

Fax: +49 (0)211-417937-460

Email: vertrieb@tsurumi.eu

www.tsurumi.eu

Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutarız. Pompalarımız yalnızca profesyonel kullanım içindir. Tsurumi (Europe) GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması durumunda, son kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık olmadığında, üründeki herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm talebinde bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımından doğan arıza durumunda hiçbir garanti talebinde bulunulamaz. Aksi açıkça belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. Çözümün ürün değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin bitiminden sonraki üç aylık dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden önce olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüpheli durumda, garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında geçerli olan garanti süresine karşılık gelmelidir.



con-LSC-TR

